



CCTV



LH Electronic Alarm AB

Professionell Kameraövervakning



Samsung
Videolagring och tillbehör



Går att koppla till



Mobiltelefon!!

exacq Mobile är en avancerad mobil övervakning, video kontroll app för exacqVisions VMS IP och hybridsystem.



exacq Mobile ger en mängd klient funktioner, inklusive live view, sök-och uppspelning, utlöst larm och bedömning.

SDE-3170 DVR kit (4-kanals DVR & 4 kameror Allt-i-ett)

- Stöd för iPhone och Android App för enkel fjärrövervakning via mobiltelefon
- Enkel & smidig installation med medföljande 18m kablar
- 17" TFT-LCD Monitor
- 600TVL högupplösta kameror
- Kameror för in-/utomhusbruk med IR-belysning (upp till 15m räckvidd)
- Tyst lagringsenhet med hög prestanda och H.264-komprimering
- 500GB lagringskapacitet och USB 2.0-portar för backup
- Anslut upp till 4 kameror



Teknisk specifikation LCD DVR

Bildskärm

- Skärmstorlek: 17"
- Max. Upplösning: 1,024 x 768@60Hz
- Ljusstyrka: 250cd/m² - Kontrast: 1,000 : 1
- Svarstid (mS): 5
- Beträktningsvinkel (H/V): 160° / 160°
- Videoingång: En (1) Analog RGB 15-pin D-sub (VGA)
- Strömförbrukning: 23W - Strömförsörjning: 100 ~ 240V AC (50/60Hz)
- Dimensioner (BxHxD): 371 x 403.9 x 217.4mm
- Vikt: 4.9Kg DVR:

DVR

• Visning

- Ingångar: 4 kompositvideo 0.5-1 Vpp, 75 ohm terminering, DIN-anlutning
- Upplösning: 704 x 576
- Bildtakt: Upp till 25fps@704 x 576
Upp till 50fps@704 x 288
Upp till 100fps@352 x 288 - Visningslägen: 1 / 4 / Bildväxling

• Prestanda

- Operativsystem: Linux - Komprimering: H.264
- Bildtakt: Upp till 25fps@704 x 576 Upp till 50fps@704 x 288
Upp till 100fps@352 x 288
- Läge: Manuell, Schemalagd (Konstand, Händelse)
Händelse (Före / Efter), Time lapse
(1 / 2 / 3 / 7 / 13 / 25 bilder/sek)

- Sökfunktioner: Datum / Tid, Händelse
- Uppspelningsfunktioner: Framåt, Bakåt, Stega Framåt / Bakåt
- Inbyggd Hårddisk: 1 SATA 500GB Hårddisk
- USB (Backup): 2 portar
- Lösenordskydd: 1 Admin, 7 Användare
- Vattenstämpling: Ja

• Anslutningar

- Monitörer: VGA
- Analog RGB 1024 x 768 upplösning
- Komposit: BNC, 1 Vp-p, 75ohm
- Ljud: Ingångar - 4 Line, Utgångar - 1 Line
Komprimering - G.711, Sampling - 64Kbps
- Larm: Ingångar - Terminal 4 ingångar,
Utgångar - Terminal 1 reläutgångar, NO/NC,
Fjärrmeddelanden - Meddelanden via e-post
- Nätverk/USB: Ethernet - 1 RJ-45 10/100
Base-T, USB - USB 2.0, 2 portar
- Tillbehör: Mus, Fjärrkontroll

• Allmänt

- Ström: Strömförsörjning - 100 ~ 240V AC
±10%, 50/60Hz, Strömförbrukning - 26W
- Miljö: Temperaturområde - +0°C ~ +40°C,
Luftfuktighet - 10% ~ 85%RH
- Formfaktor: Dimensioner (BxHxD)
- 290 x 58 x 224.3mm, Vikt - 1.88Kg

Medföljande tillbehör:

- Kamera & fäste: 4 st
- 18m kabel: 4 st
- Strömkabel: 1 st
- Användarmanual: 1 st
- Fjärrkontroll: 1 st
- VGA kabel: 1 st
- Snabbguide: 1 st
- Nätverksguide: 1 st
- Mus: 1 st
- Batteri: 2 st
- Nätverkskabel: 1 st

E-nr: 63 818 95

Teknisk specifikation medföljande kamera

(SEB-1000R E-nr: 63 834 01):

- Dag/Natt: Auto (Elektrisk) / Färg / S/V
- Strömförsörjning: DC 12V
- Bildsensor: CCD
- IP-klass: IP66
- Upplösning: 600TVL
- S/N Ratio: 52dB
- Signalutgång: Kompositvideo: MINI DIN-anlutning
- Lins: Brännvidd 3.8mm, Bländare (F) 2.0
- Färg / Material: Vit / Metall
- Infraröd LED: 30 dioder



SME-4220 DVR kit (22" LCD DVR & 4 kameror med infraröd belysning)

- Enkel och smidig installation
- 22" LCD monitor med inbyggd 8 kanals DVR
- Mobil övervakning med telefon eller webbläsare via inbyggd DDNS-tjänst
- Komplet med 4 st 600TVL högupplösta kameror med IR-belysning
- Kamerorna kan monteras inomhus eller utomhus
- Kamerorna levereras med 20m kabel och DIN kontakter
- Digital inspelning med hög prestanda och H.264-komprimering
- 500GB lagringskapacitet och USB 2.0 anslutning
- Anslut upp till 8 kameror



SME-4220 22" LCD DVR:

Bildskärm

- Skärmstorlek: 22"
- Upplösning (HxV): 1366x768 bildpunkter

DVR

• Ingångar

- Video: 8 CH DIN och 4 CH BNC valbar (ingång 5-8) 2.0
- Ljud: 4 kanaler - Larm: 4 kanaler
- Nätverk: 1 x Ethernet port (10 / 100 Mbps Ethernet)
- Backup: 2 x USB
- PC (VGA): 1 kanal (VGA)
- Larm: 4 kanaler - Nätverk: 1 x Ethernet port (10 / 100 Mbps Ethernet)
- Backup: 2 x USB • Utgångar
- Video: 1 kanal - Audio: 1 kanal
- Larm: 1 kanal

• Lagring

- Lagringskapacitet:: 1 SATA 500GB
- Video Codec : H.264
- Audio Codec: PG.711

E-nr: 63 818 57

Medföljande tillbehör:

- Kamera & fäste: 4 st
- 18m kabel: 4 st
- Strömkabel: 1 st
- Användarmanual: 1 st
- Fjärrkontroll: 1 st
- VGA kabel: 1 st
- Snabbguide: 1 st
- Nätverksguide: 1 st
- Mus: 1 st
- Batteri: 2 st
- Nätverkskabel: 1 st

Tillbehör videolagrings-kit



SEB-1000R Kamera IR

Bulletkamera med dag/natt-funktion med inbyggd IR-belysning.
För användning tillsammans med SME-4220

- Dag/Natt: Auto (Elektrisk) / Färg / Svart/Vit
- Strömförsörjning: DC 12V
- Bildsensor: CCD
- IP-klass: IP66
- Upplösning: 600TVL
- Videoutgång kontakttyp: Mini DIN
- Lins: Brännvidd 3.8mm, Bländare (F) 2.0
- Färg / Material: Vit / Metall
- Infraröd LED: 30 dioder



E-nr: 63 834 01



SEA-C100 Kabel 18m

Förlängningskabel 18m för användning mellan SME-4220 och SEB-1000R eller SEB-1001


E-nr: 63 834 03



LH Electronic Alarm AB
Flygfältsgatan 3
128 30 Skarpnäck

Tel: 08-605 20 00
Fax: 08-605 20 01

info@lh-alarm.se

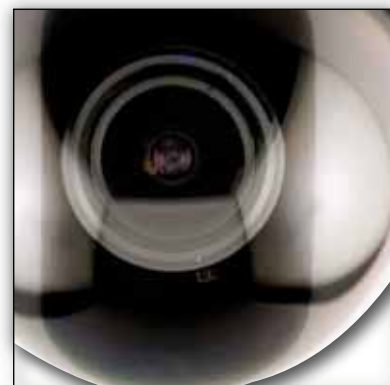

www.lh-alarm.se